

APOLO 1.1 R

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


MONTAGEM ENCASTRADA.
ARO EM CHAPA DE FERRO POLIDO OU AÇO INOX.
VIDRO DE PROTEÇÃO INCLuíDO NA VERSÃO IODETOS METÁLICOS.
SEM TRANSFORMADOR INCORPORADO.
PODE SER EQUIPADO COM KIT DE EMERGÊNCIA NA VERSÃO APOLO 1.1 R LV.
ORIENTÁVEL NA VERSÃO APOLO 1.1 R LV E APOLO 1.1 R 230V.

PRODUCT DESCRIPTION

RECESSED MOUNTED.
STAINLESS STEEL OR POLISHED STEEL SHEET RING.
SUPPLIED WITH PROTECTION GLASS IN METAL HALIDE VERSION.
SUPPLIED WITHOUT TRANSFORMER.
CAN BE EQUIPPED WITH EMERGENCY KIT IN APOLO 1.1/R LV VERSION.
ADJUSTABLE IN VERSION APOLO 1.1 R LV AND APOLO 1.1 R 230V.




DADOS DO PRODUTO | PRODUCT DATA



IP20



ENCASTRADO TECTO | CEILING RECESSED

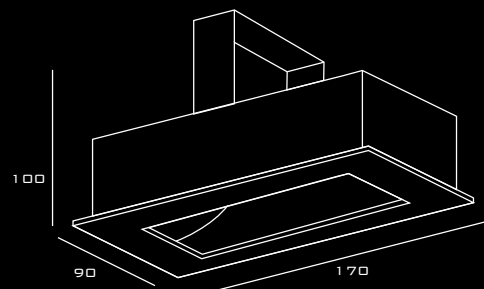

78x72MM

MEDIDAS MM | DIMENSIONS MM

VERSÕES | VERSIONS

	W		CE			230 V 50Hz	12 V	LM	HF	OPÇÃO OPTION	
HALÓGENO HALOGEN	QR CB51 MAX 1x50W	GU5,3						0,5			
	QPAR16 MAX 1x50W	GZ10	•	•		•		0,5			
FLOURESCENTE FLOURESCENT	QPAR16 MAX 1x11W	GU10	•	•		•					
IODETOS METÁLICOS METAL	HIT-TC 1x35W *	G8,5	•	•		•		1	•		
	HIT-TC 1x70W *	G8,5	•	•		•		1	•		

- PRETO (RAL 9011)
BLACK (RAL 9011)
- BRANCO (RAL 9003)
WHITE (RAL 9003)
- ALUMÍNIO (RAL 9006)
ALUMINIUM (RAL 9006)
- AÇO INOX (AISI 304)
STAINLESS STEEL (AISI 304)
- ANTRACITE (RAL 7016)
ANTHRACITE (RAL 7016)

* IP43 AO NÍVEL DO ARO
IP43 AT RING LEVEL