


DIKRO/Q

DESCRIÇÃO

Corpo e aro em alumínio. Temperaturas de cor disponíveis: BQ - Branco Quente 2950°K; BN - Branco Neutro 3950°K; BF - Branco Frio 5300°K. Lentes disponíveis: 60°

DESENHO TÉCNICO



FEIXE DE LUZ



LÂMPADAS

Pin - Potência de Entrada

LC - 4,9W (4x1,22W) azul; branco; verde
4,7W (4x1,17W) vermelho; amarelo


HC - 8W (4x2W) azul; branco; verde
7W (4x1,75W) vermelho; amarelo

LC - Corrente Baixa
HC - Corrente Alta


Dentro da cor branca existem 3 definições de cor:

BQ - Branco Quente 3000 K
BN - Branco Neutro 3950 K
BF - Branco Frio 5300 K

lentes disponíveis:
60°

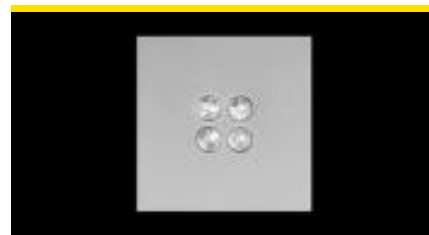

ICONOGRAFIA



LOCAL DE APLICAÇÃO



CORES DISPONÍVEIS

